


# Quadrus Bold One




**Quadrus Bold One** 870↓ × 450↔ S1  
kolor: RAL 5009

Zestaw zintegrowany termostatyczny z rurką zanurzeniową, prawy, chrom  
Zestaw maskujący zintegrowany, chrom  
Wbudowana grzałka ONE

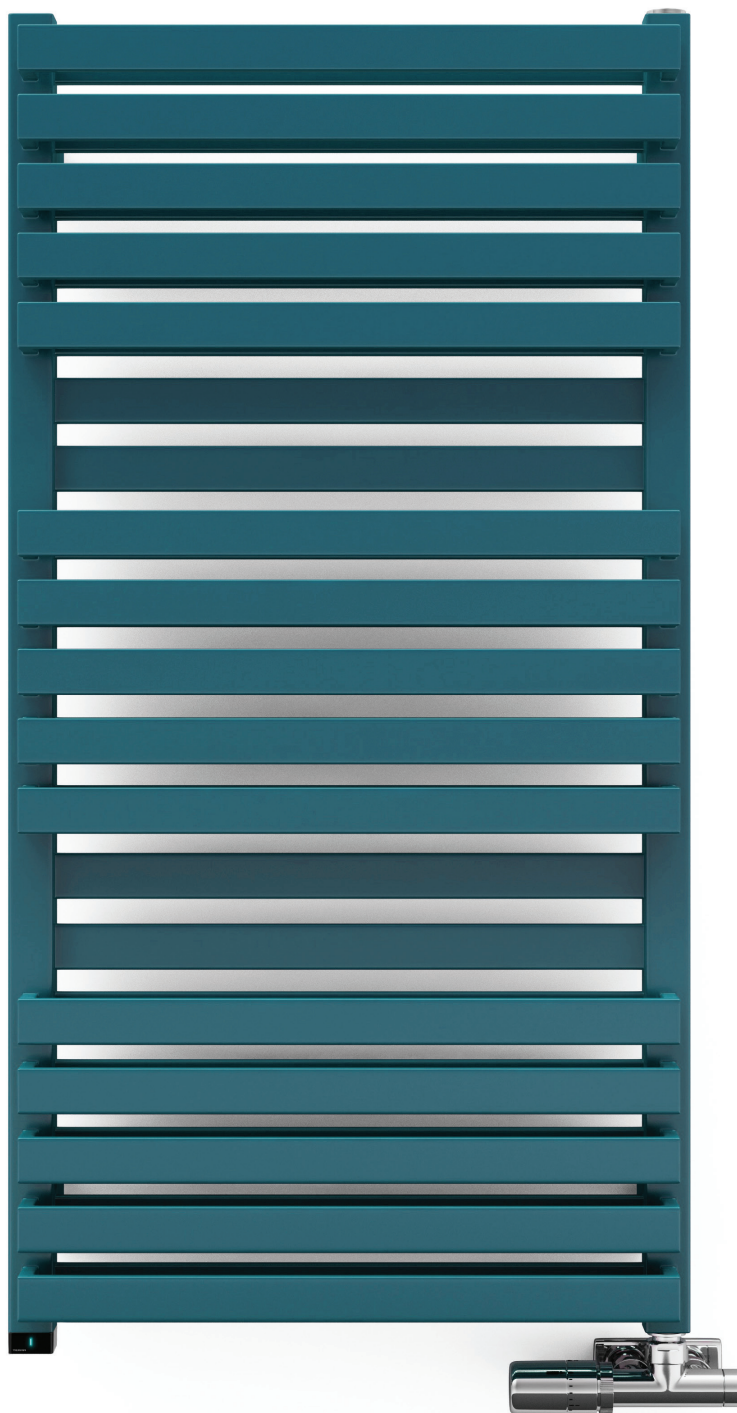

**TERMA**

SINCE 1990


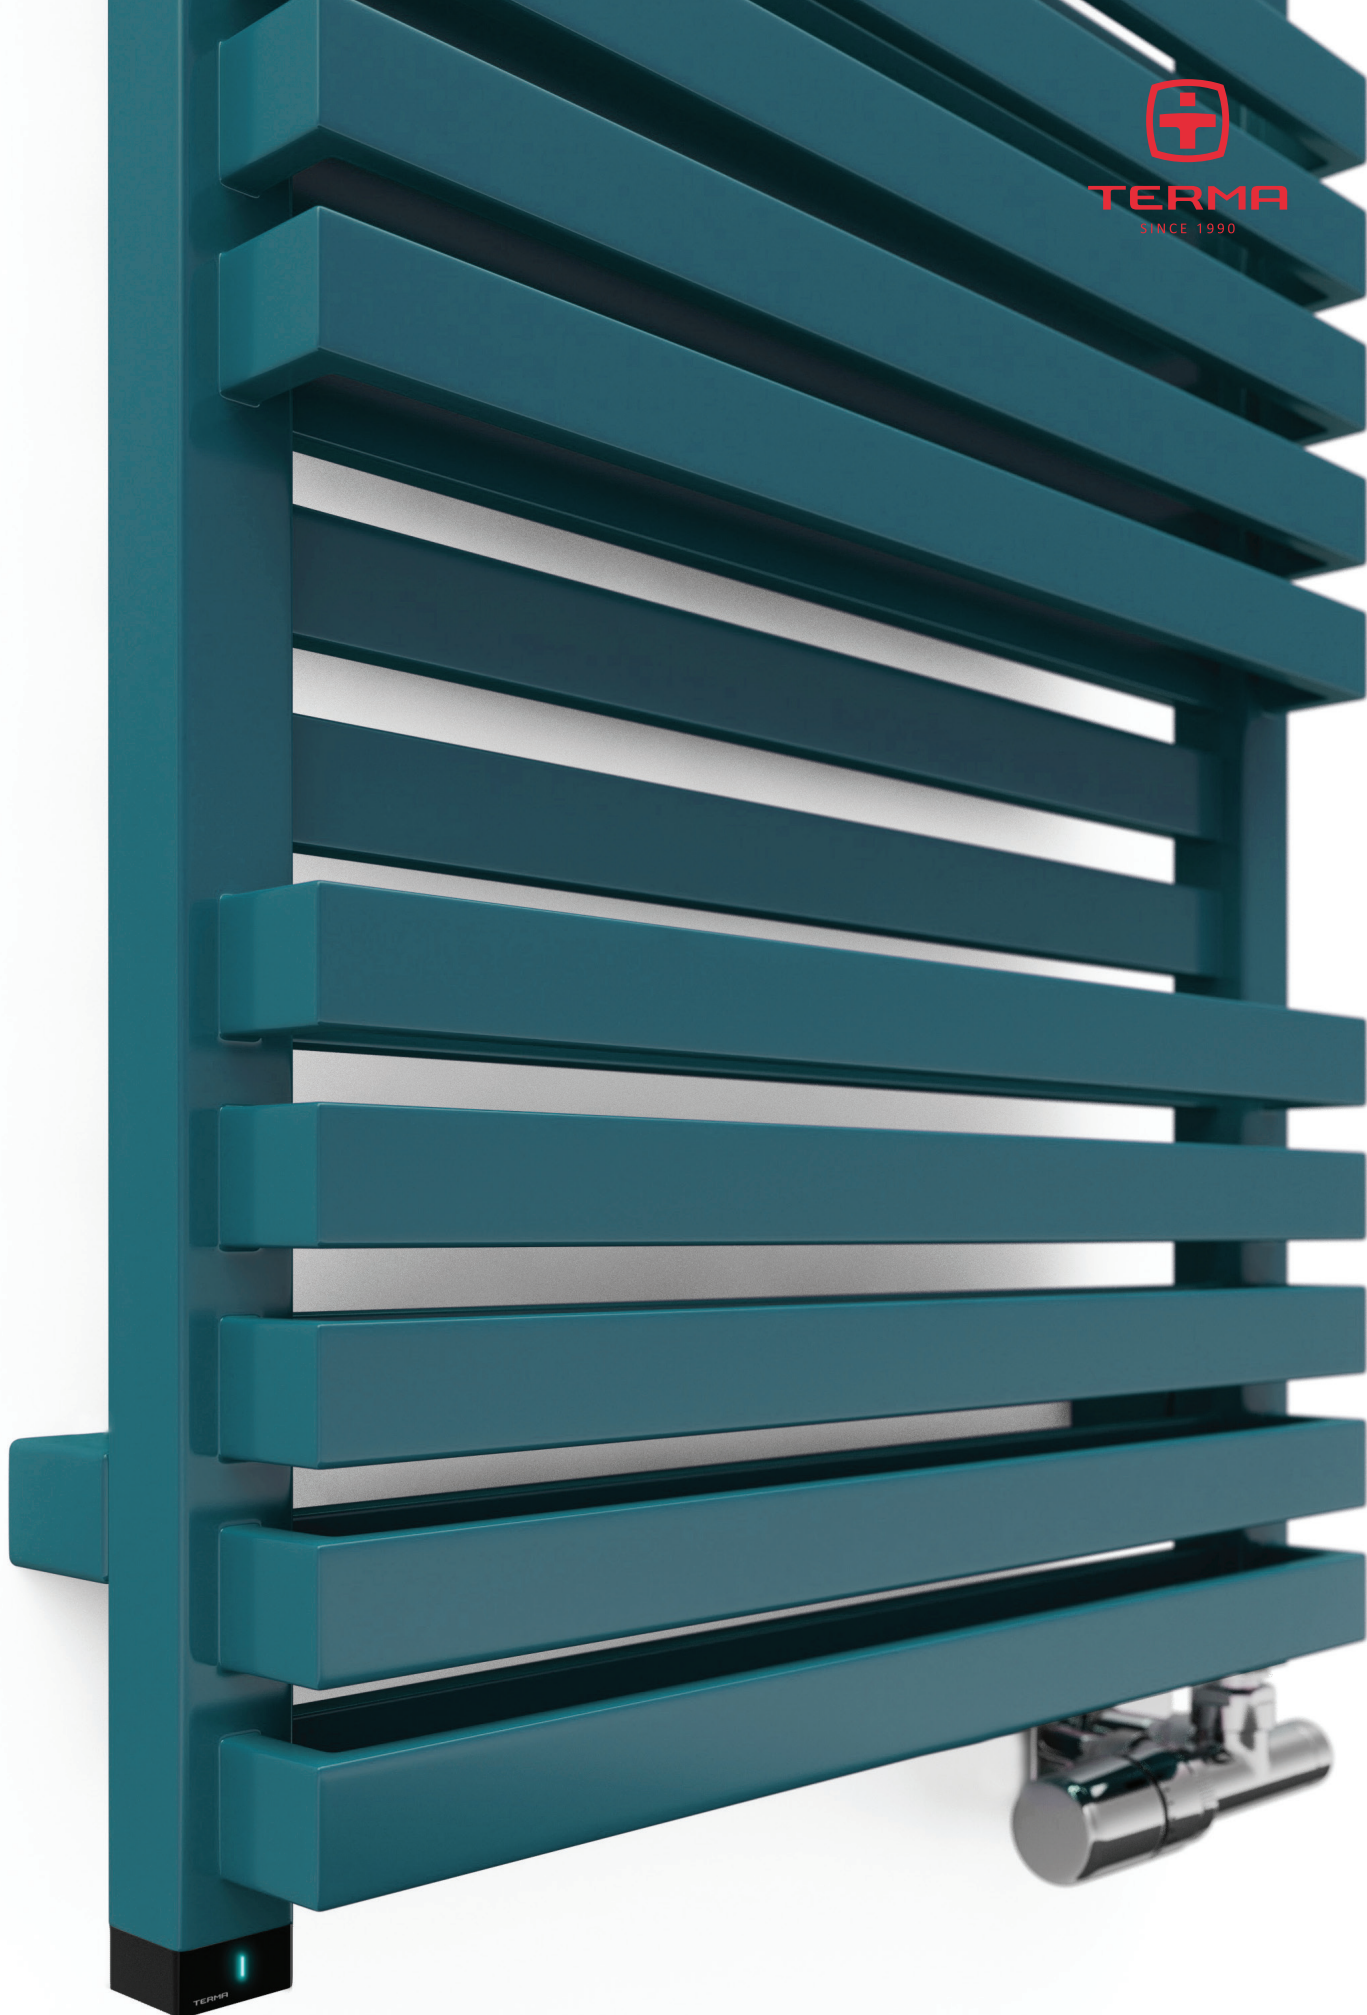


# Quadrus Bold One




Projekt : Terma


Podłączenia standardowe: Podłączenia opcjonalne:



Grzejniki elektryczne:



Dostępne rozmiary:

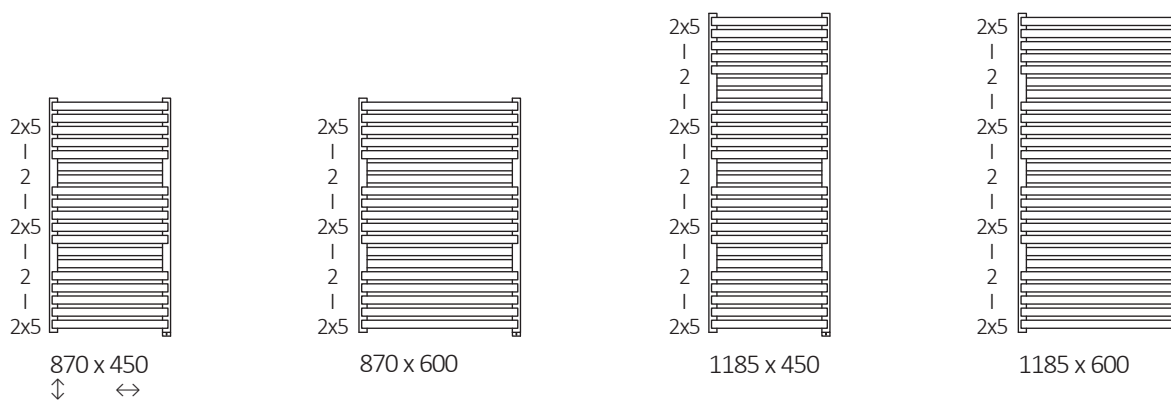




Specyfikacja elektryczna:

Zasilanie:	230 V / 50 Hz
Klasa ochrony urządzenia:	Klasa I
Stopień ochrony obudowy [IP]:	IPx5

Dane techniczne:


Ciśnienie robocze: 1000 kPa Maksymalna temperatura pracy: 82°C

A ↓ [mm]	B ↔ [mm]	75/65/20°C [W]	55/45/20°C [W]	 [W]	D [mm]	E [mm]	F [mm]	 [dm <sup>2</sup> ]	 [kg]	Kod produktu <small>Kod konfiguracji s. 5</small>
farba proszkowa										
870	450	532	285	600	420	720	75	4,05	15,70	WZQBN087045
870	600	709	380	800	570	720	75	5,01	20,24	WZQBN087060
1185	450	835	446	800	420	1035	75	5,50	21,23	WZQBN118045
1185	600	1114	594	1200	570	1035	75	6,81	27,38	WZQBN118060

# Quadrus Bold One




Rysunek techniczny:

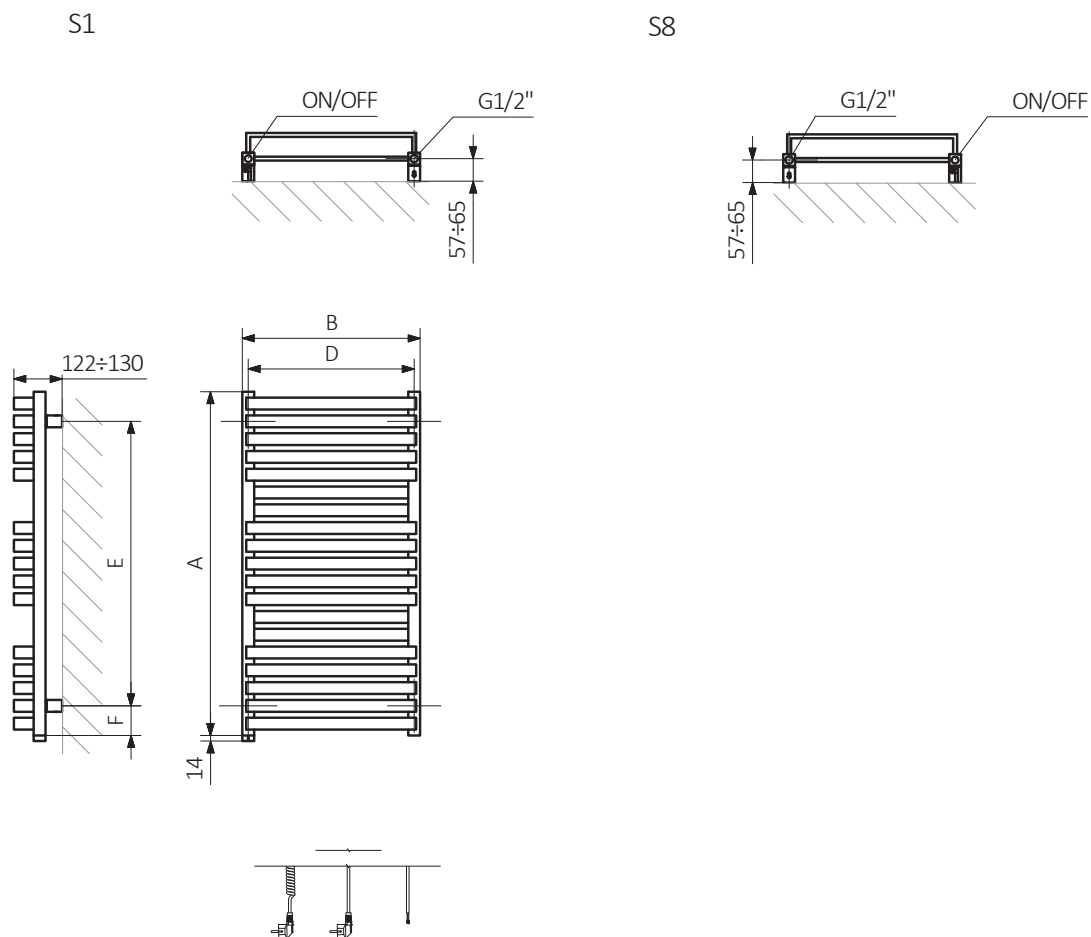

A – wysokość B – szerokość C1-C5 – rozstaw podłączeń D – rozstaw mocowań w poziomie E – rozstaw mocowań w pionie  
F – odległość od osi dolnego mocowania do dolnej krawędzi kolektora

**Kolektor :**

**Rurka :**



# Quadrus Bold One



W ostatniej kolumnie tabeli z danymi technicznymi umieszczone są kody produktów. Składając zamówienie, kod produktu należy uzupełnić o kod konfiguracji wg poniżej przedstawionego schematu.

## Budowa kodu konfiguracji grzejnika c.o. z wbudowaną grzałką One.

WZQBN087045

KOD PRODUKTU  
(umieszczony w tabeli przy produkcie)

K916S1

KOD KONFIGURACJI  
(uzupełniany ręcznie)

Typ kabla

**W** – kabel prosty z wtyczką  
**P** – kabel prosty bez wtyczki  
**U** – kabel spiralny z wtyczką

Przykładowa konfiguracja

**K 916 S1 W**

kod opakowania    kod koloru    kod podłączenia    kod typu kabla grzałki  
*K - karton*

## Budowa kodu konfiguracji grzejnika elektrycznego z czynnikiem grzewczym i wbudowaną grzałką One.

WWQBN087045

KOD PRODUKTU  
(umieszczony w tabeli przy produkcie)

K916E1

KOD KONFIGURACJI  
(uzupełniany ręcznie)

Typ kabla

**W** – kabel prosty z wtyczką  
**P** – kabel prosty bez wtyczki  
**U** – kabel spiralny z wtyczką

Przykładowa konfiguracja

**K 916 E1 P**

kod opakowania    kod koloru    kod podłączenia    kod typu kabla grzałki  
*K - karton*

## Proszkowy podkład epoksydowy

**E** – kod proszkowego podkładu epoksydowego uzupełniany jest w kodzie nietypowości.

WZQBN087045 K916S1 **E** — kod nietypowości

# Quadrus Bold One



## Legenda




Grzejnik dostępny w wersji c.o.



Grzejnik przystosowany do pracy jako grzejnik c.o. z podłączoną grzałką elektryczną.



Grzejnik dostępny w wersji elektrycznej z przewodem grzejnym lub z czynnikiem grzewczym i grzałką. Produkt fabrycznie przetestowany i gotowy do użytku.



Podstawowy wariant podłączenia grzejnika. Ikona wskazuje sposób zasilania oraz powrotu wody w danym podłączeniu oraz umiejscowienie wkładki termostatycznej oraz grzałki, jeśli istnieje możliwość ich zamontowania.



Moc grzejnika elektrycznego lub sugerowana moc grzałki przeznaczonej do grzejnika c.o.



Waga.



Pojemność.



Grzejnik dostępny także w wersji chromowanej.



Brak dopłaty za wybór koloru.